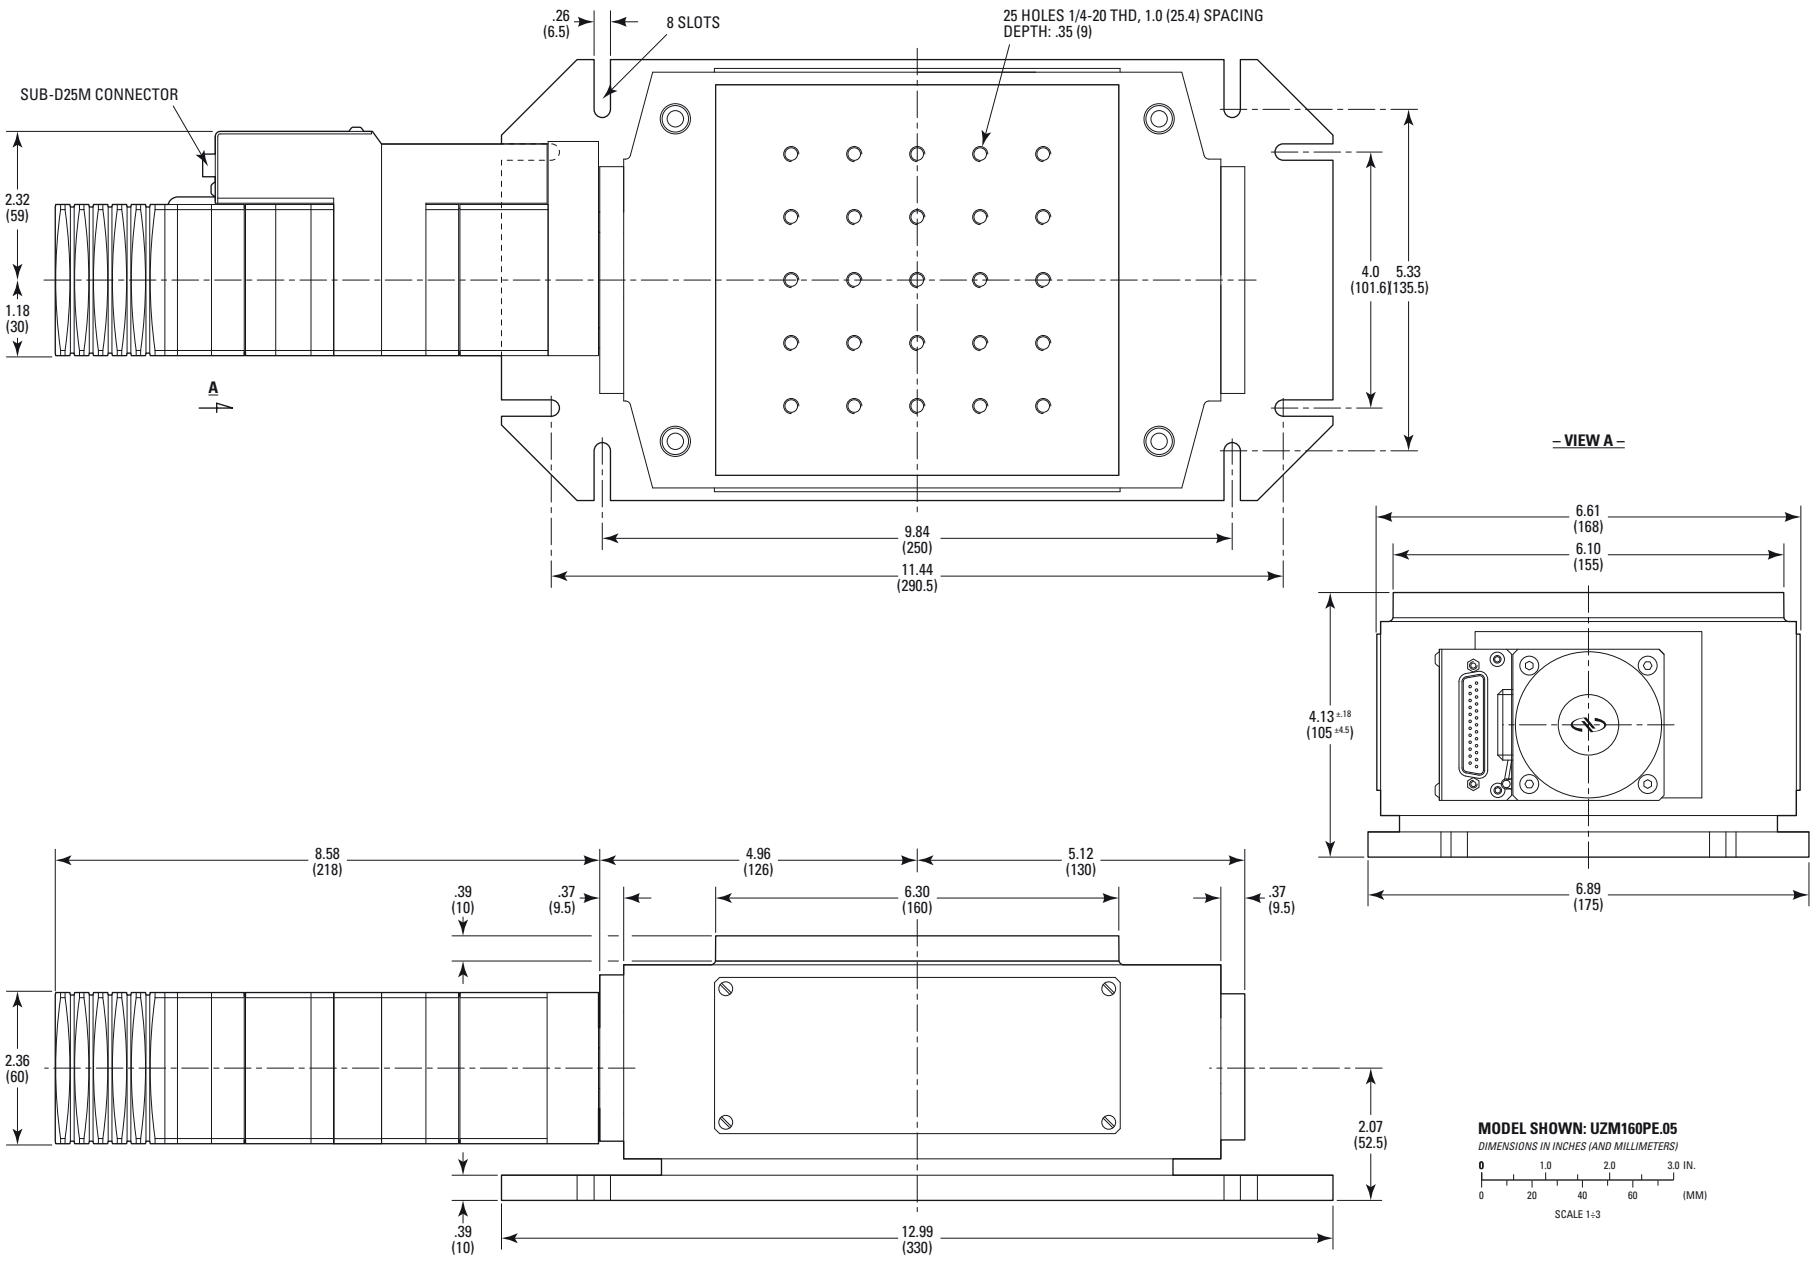
.26
(6.5)
8 SLOTS
25 HOLES 1/4-20 THD, 1.0 (25.4) SPACING
DEPTH: .35 (9)
SUB-D25M CONNECTOR
2.32
(59)
1.18
(30)
A
4.0
(101.6)
5.33
(135.5)
9.84
(250)
11.44
(290.5)
– VIEW A –
6.61
(168)
6.10
(155)
4.13 ±.18
(105 ±4.5)
6.89
(175)
8.58
(218)
4.96
(126)
5.12
(130)
.39
(10)
.37
(9.5)
6.30
(160)
.37
(9.5)
2.36
(60)
2.07
(52.5)
.39
(10)
12.99
(330)
MODEL SHOWN: UZM160PE.05
DIMENSIONS IN INCHES (AND MILLIMETERS)
0
1.0
2.0
3.0 IN.
0
20
40
60
(MM)
SCALE 1:3

Newport